REV.	ECN. NO.	DESCRIPTION	ENG	DATE
A				

ROHS

激光点焊8处



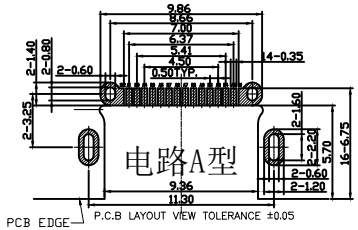



NOTES:
SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 8.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES











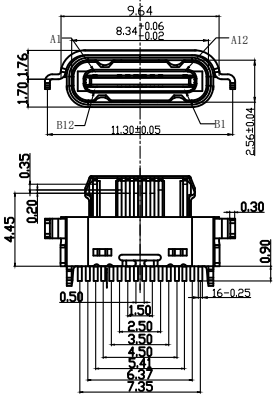

PIN ASSIGNMENT													
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	BLADE	SHELL
GND	TX1+	TX1-	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RX2-	RX2+	GND	GND	GND
GND	RX1+	RX1-	VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS	TX2-	TX2+	GND		
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1		

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
7	COVER SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
6	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
5	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	---	1PCS
4	MD	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
3	CONTACT	COPPER ALLOY	Au30+1U" /NI Plated	1SET
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au30+1U" /NI Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	PA9T-GP2450 BLACK	1PCS

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL	
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4：210*297
APPROVAL		VERSION	01

未注公差 T00LERANCE	
X. ±0.50	X°. ±2°
X. ±0.30	X°. ±1°
.XX ±0.20	.XX° ±0.5°
.XXX ±0.10	

品名：连 接 器

型号：CUSTOMER DRAWING
双壳大电流沉板1.68 CONN—电路A型

Hanghong 东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.