| REV. | ECN. NO. | DESCRIPTION | ENG | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | | | | |

A2 2024-7-5

激光点焊6处

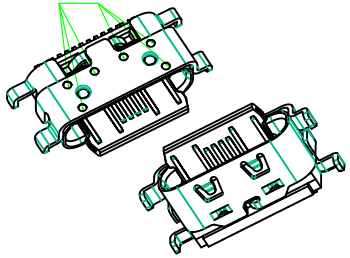




NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
















| A1 | GND | B12 | GND |
|---|---|---|---|
| A4 | VBUS | B9 | VBUS |
| A5 | CC1 | B8 | SBU2 |
| A6 | DP1 | B7 | DN2 |
| A7 | DN1 | B6 | DP2 |
| A8 | SBU1 | B5 | CC2 |
| A9 | VBUS | B4 | VBUS |
| A12 | GND | B1 | GND |
| PIN | SIGNAL NAME | PIN | SIGNAL NAME |

| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | REMARKS | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 7 | COVER SHELL | STAINLESS STEEL | NI Plated | 1PCS |
| 6 | SHELL | STAINLESS STEEL | NI Plated | 1PCS |
| 5 | SHIELDING PLATE | STAINLESS STEEL | --- | 1PCS |
| 4 | MD | HIGH TEMPERATURE PLASTIC | BLACK | 1PCS |
| 3 | CONTACT | COPPER ALLOY | Au30+1U" /NI Plated | 1SET |
| 2 | CONTACT | COPPER ALLOY | Au30+1U" /NI Plated | 1SET |
| 1 | HOUSING | HIGH TEMPERATURE PLASTIC | PA9T-GP2450 BLACK | 1PCS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESIGN | MISS ZENG | SC ALL | |
| DRAWIGN | MISS LI | ANIT | MM |
| CHECK | Mr. ZENG | SIZE | A4：210*297 |
| APPROVAL | | VERSION | 01 |

| 未注公差 T00LERANCE | |
|---|---|
| X. ±0.50 | X°. ±2° |
| X. ±0.30 | X°. ±1° |
| .XX ±0.20 | .XX° ±0.5° |
| .XXX ±0.10 | |

品名：连 接 器

型号：CUSTOMER DRAWING

双壳 C型，沉板1.60 CONN—A型电路

东莞市航宏电子科技有限公司

Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.