

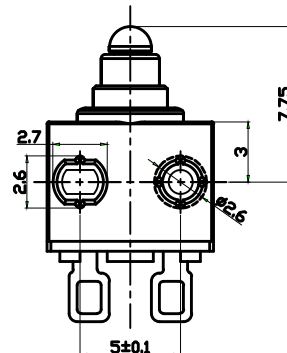
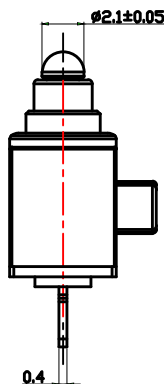
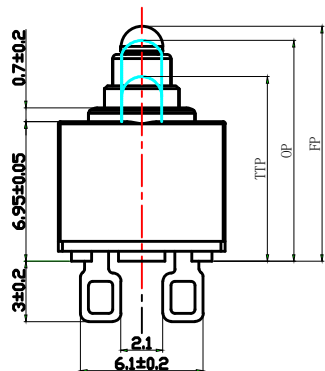



ROHS



电路图

技术要求

- 1、额定电压 :12V (DC)
- 2、额定电流 :0.1A
- 3、开关绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$.
- 4、开关接触电阻: $\leq 500m\Omega$.
- 5、开关动作力 : $1.0 \pm 0.4N$
- 6、防水等级: IP67
- 7、开关的机械寿命要求: 300,000次循环。

项目 ITEM		规格 Standards
OP	动作位置 Opearting Position	$11.0 \pm 0.3mm$
FP	自由位置 Free Position	$11.6mm \text{ Max.}$
TTP	总行程位置 Total Travel Position	$9.2mm \text{ Max.}$

⑦	焊脚	2	黄铜	镀银	
⑥	簧片	1	磷铜	镀银	
⑤	弹簧	1	钢丝		
④	基座	1	PBT	黑色	
③	防水套	1	PC	灰色	
②	按键	1	POM	黑色	
①	盖子	1	PBT	黑色	
序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色、镀层	备注

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL	
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297
APPROVAL		VERSION	01

未注公差 T00LERANCE	
X. ± 0.25	X°. $\pm 3^\circ$
X. X ± 0.20	
X.XX ± 0.15	
X.XXX ± 0.10	

品名:	防水微动开关
型号:	HH-JT008插脚带孔



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.