


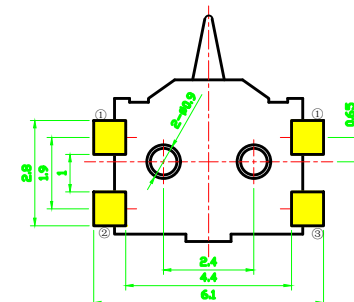
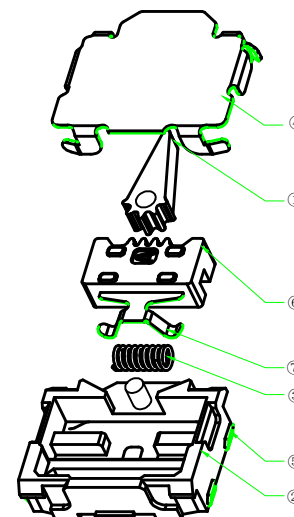










REV.	ECN. NO.	DESCRIPTION	ENG	DATE
A				

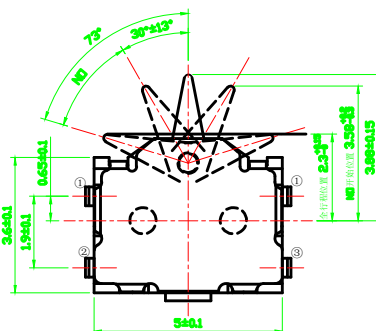

安裝位置圖



技术要求

- 1、额定电压:3V (DC)
额定电流:10mA
- 2、开关绝缘电阻 $\geq 50\text{M}\Omega$ 。
- 3、开关接触电阻 $\leq 1\Omega$ 。
- 4、开关动作力:60gf MAX.
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 50000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

⑦	弹片	1	磷铜 t=0.06	镀银	
⑥	滑动块	1	增强尼龙	黑色	
⑤	焊线脚	4	磷 铜 t=0.1mm	镀银	
④	盖子	1	不锈钢 t=0.10mm	/	
③	弹簧	1	钢 丝	/	
②	基座	1	增强尼龙	黑色	
①	按柄	1	增强尼龙	黑色	
序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色/镀层	备注

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			未注公差 T00LERANCE		品名: 限 位 开 关	 东莞市航宏电子科技有限公司 Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.	
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM		X. X ±0.10				型号: HH-V-504A
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297						
APPROVAL		VERSION	01						