

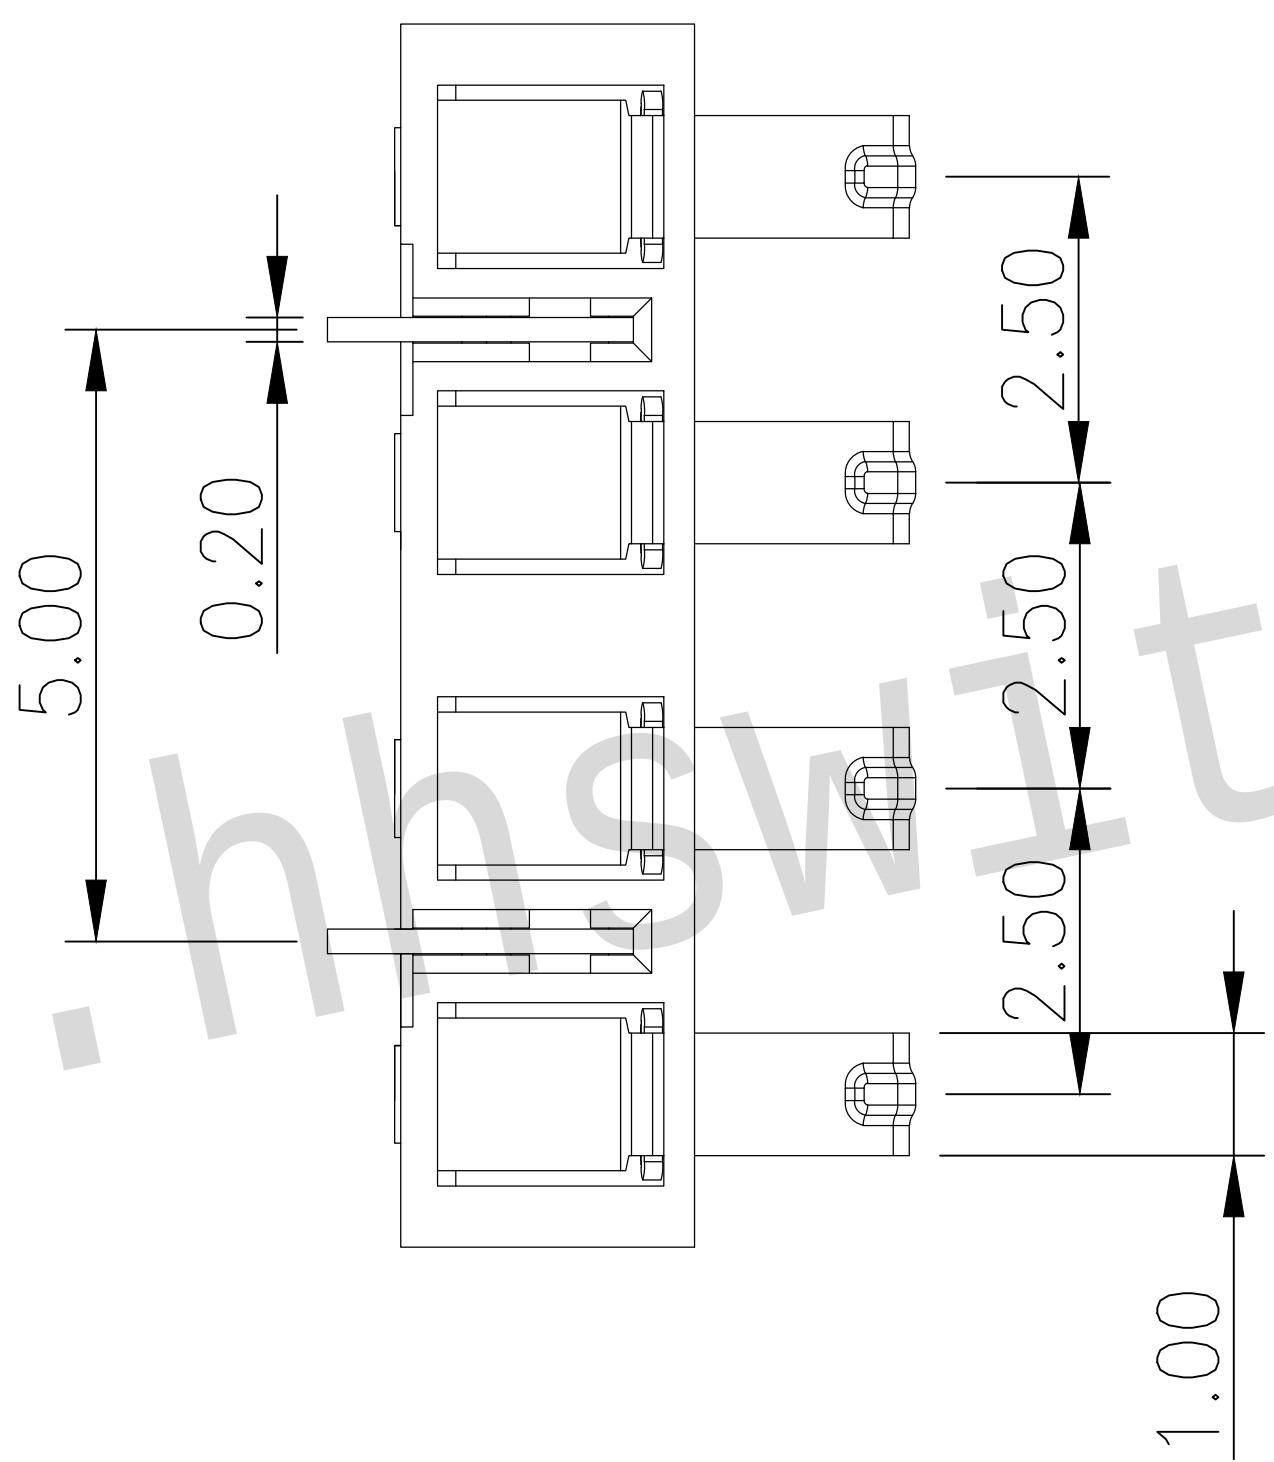
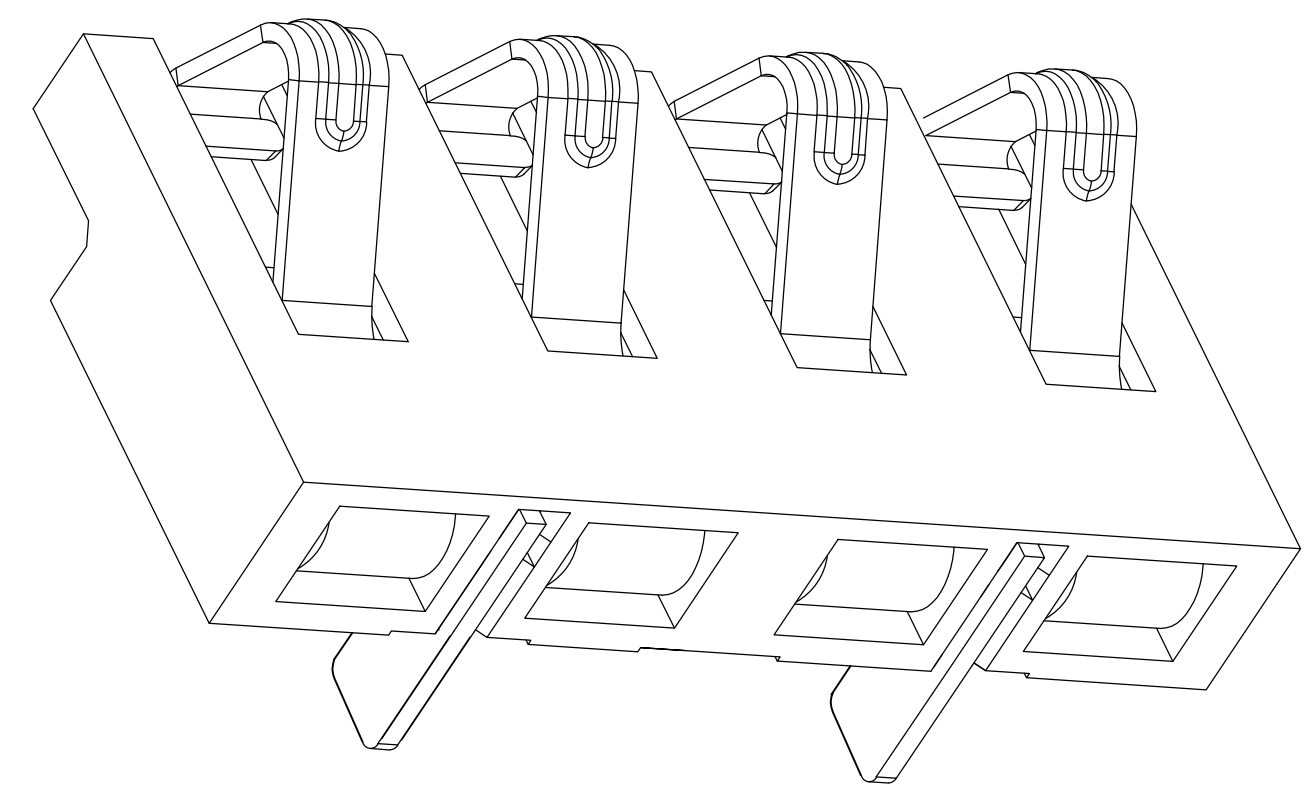


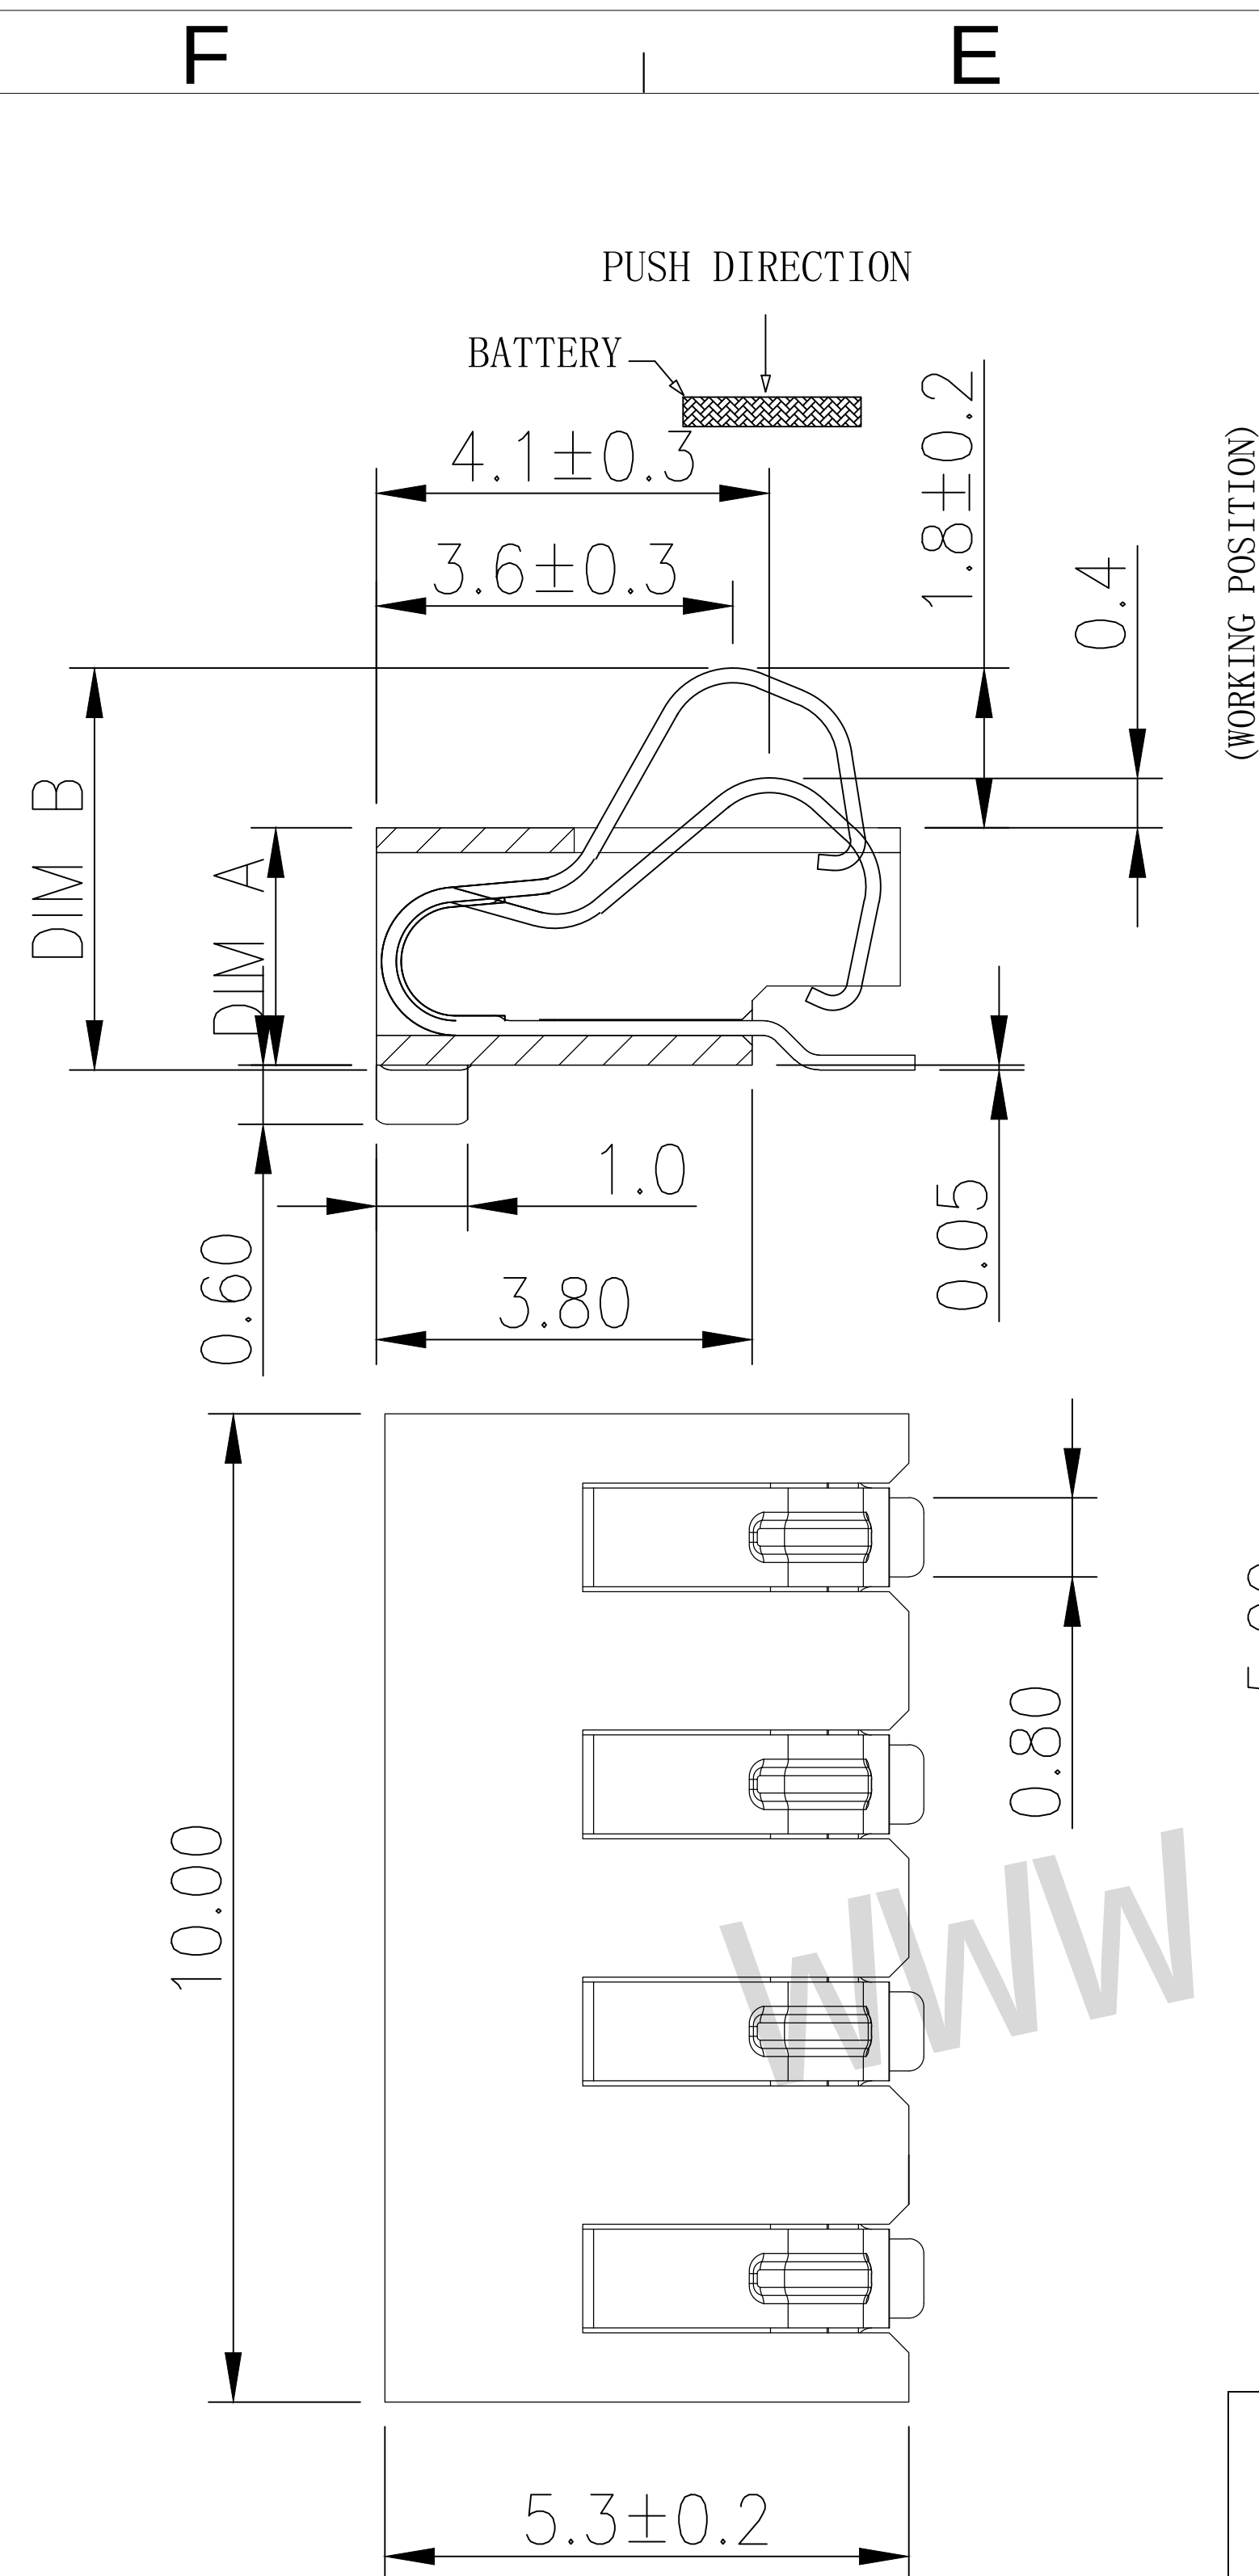

PART NO.	DIM A	DIM B
BC-35-4P240F-C06	2.4	4.20±0.2
BC-35-4P300F-C06	3.0	4.80±0.2
BC-35-4P350F-C06	3.5	5.30±0.2

性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ 以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP 黑色
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U”

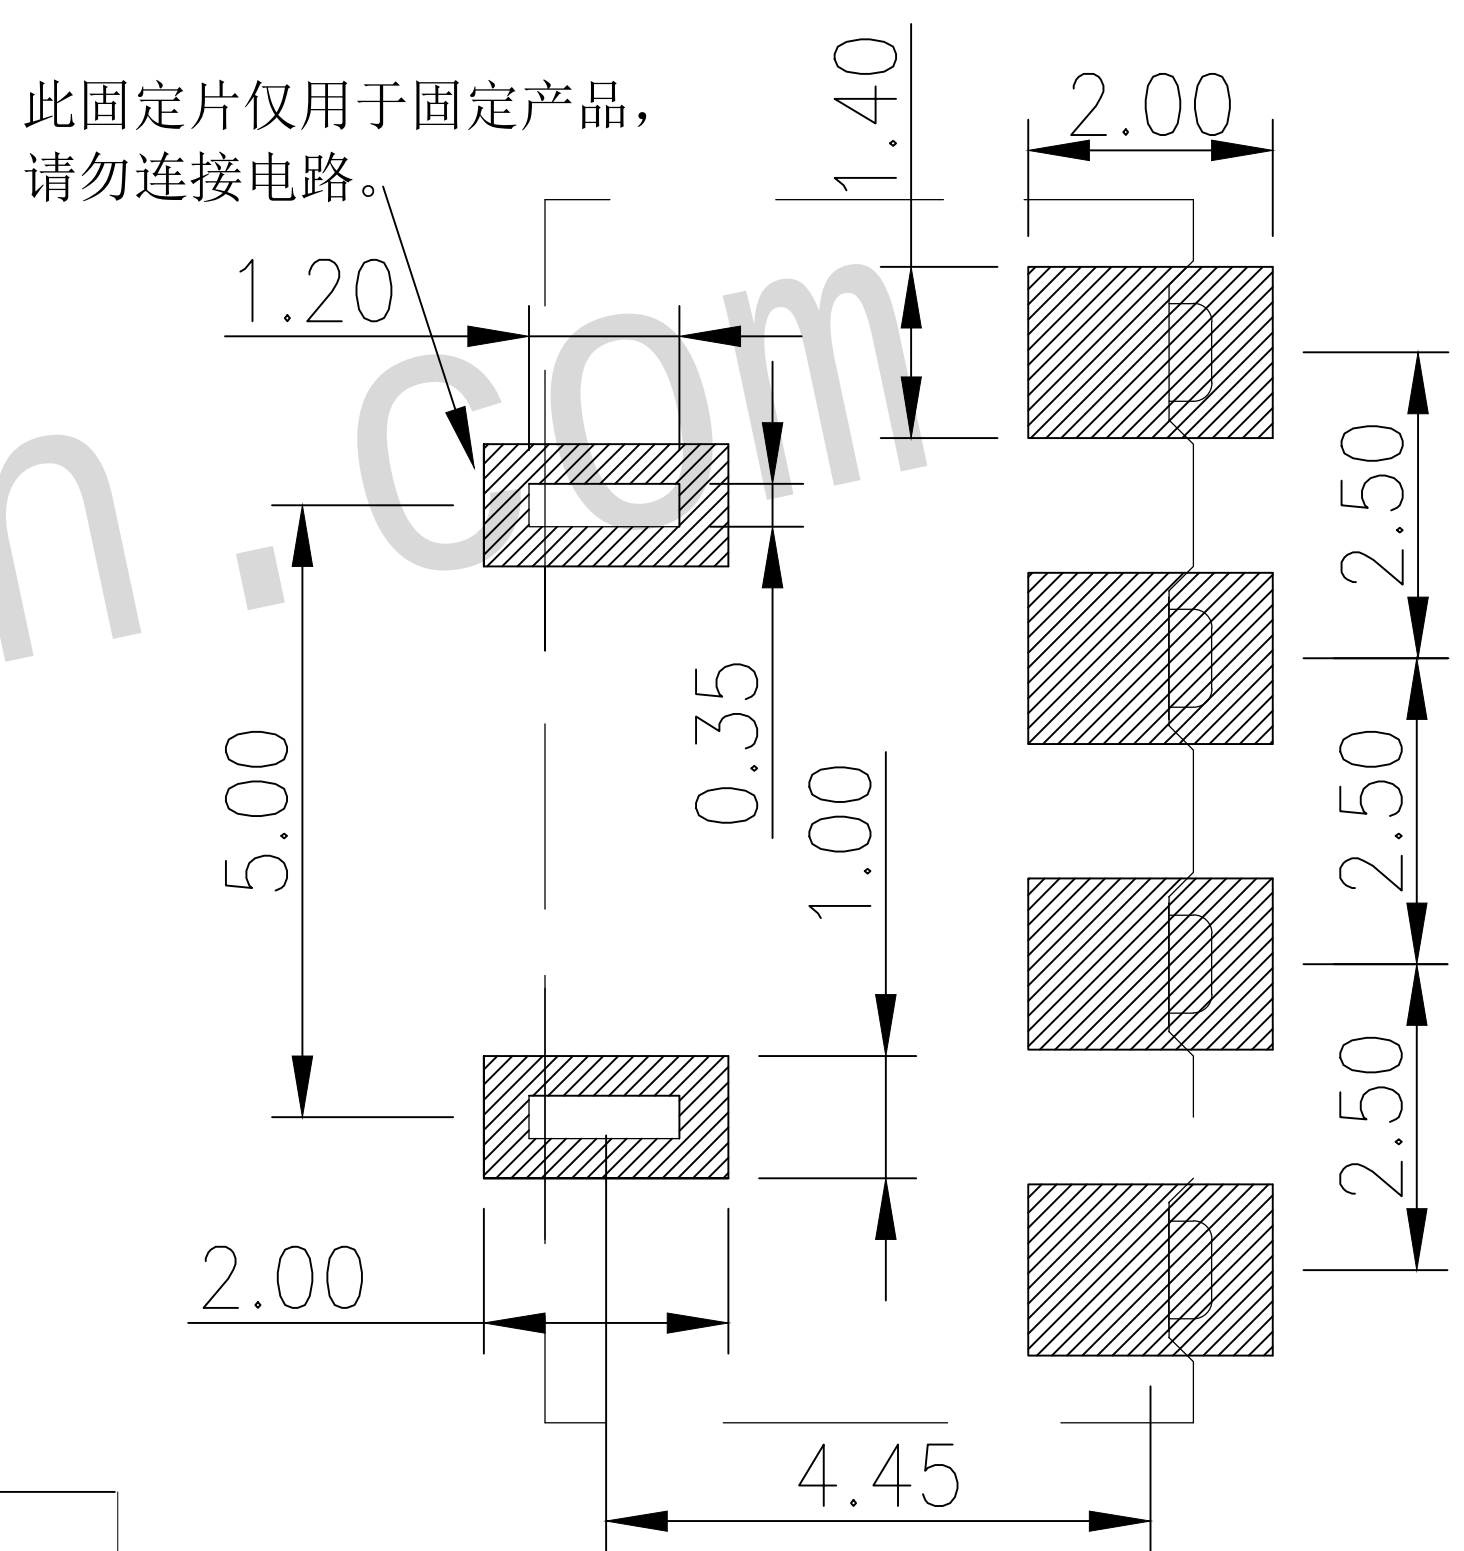

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			未注公差 T00LERANCE		品名： 电 池 连 接 器
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM		X. ±0.35	X.XX ±0.15	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297		X. X ±0.25	X. XXX ±0.05	型号： BHC035-4PFC06
APPROVAL		VERSION	01				



东莞市航宏电子科技有限公司

Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.