


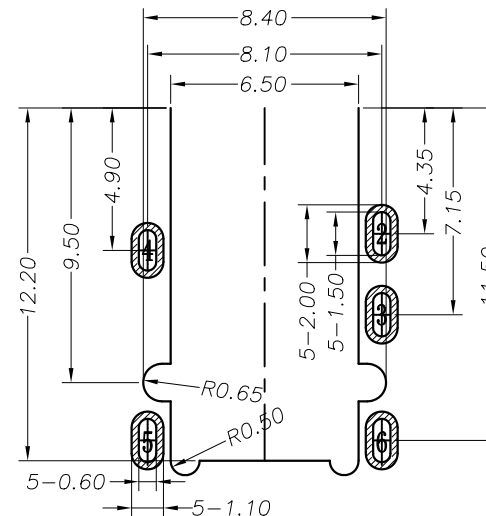
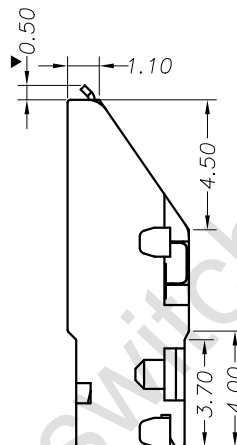



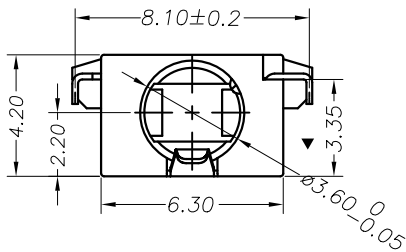

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



主要技术性能									
额定电负荷		接触电阻		绝缘电阻		耐压		插拔力	
5	PJ-3235	左脚	1	磷铜	0.2T	镀金	≤0.03 Ω	3-30N	≥100MΩ
4	PJ-3235	右脚	1	磷铜	0.2T	镀金	AC500V(50Hz)/min	-30-70℃	5000次
3	PJ-3235	中脚	1	磷铜	0.2T	镀金			
2	PJ-3235	1#脚	2	磷铜	0.2T	镀金			
1	PJ-3235	基座	1	PPA		黑色			
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命		

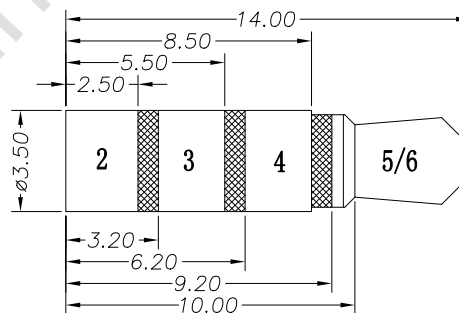

东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		X. ±0.30	X. ±2.0°
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		.X ±0.20	.X ±1.0°
APPROVAL		VERSION	01		.XX ±0.10	.XX ±1°
					.XXX ±0.05	