

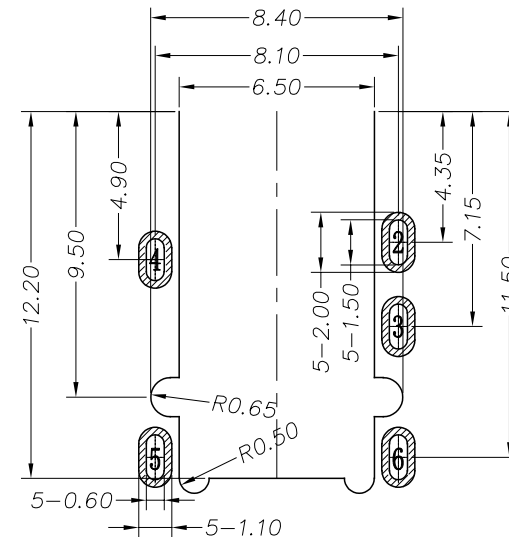
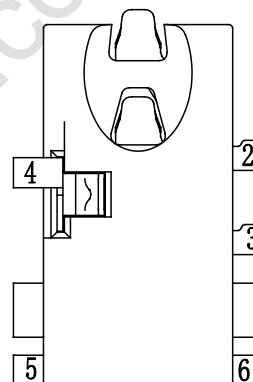
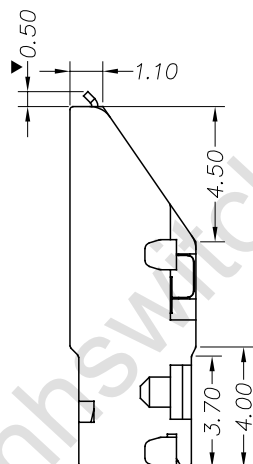
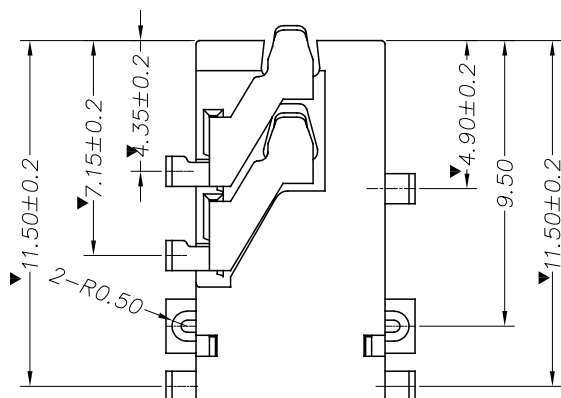
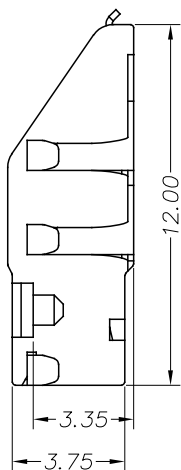

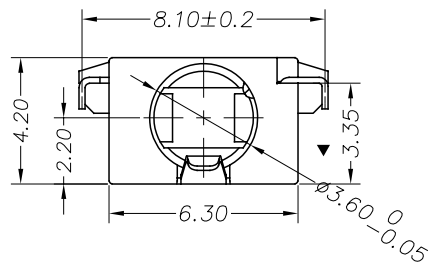
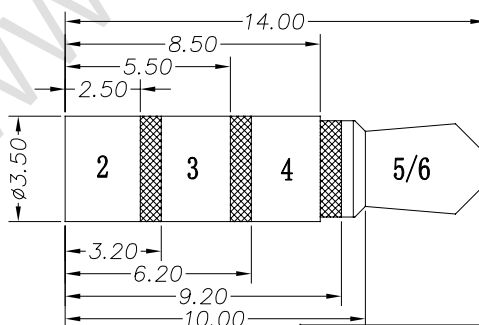




P.C.B LAYOUT TOP VIEW



主要技术性能							
额定电负荷				DC 30V 0.5A			
5	PJ-3235	左脚	1	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻 ≤0.03 Ω
4	PJ-3235	右脚	1	磷铜	0.2T	镀金	绝缘电阻 ≥100MΩ
3	PJ-3235	中脚	1	磷铜	0.2T	镀金	耐压 AC500V(50Hz)/min
2	PJ-3235	1#脚	2	磷铜	0.2T	镀金	插拔力 3-30N
1	PJ-3235	基座	1	PPA		黑色	使用温度范围 -30-70
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命 5000次

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		.X ±0.30	.X ±2 °
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		.X ±0.20	.X ±1 °
APPROVAL		VERSION	01		.XX ±0.10	.XX ±0.5 °
					.XXX ±0.05	



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.