

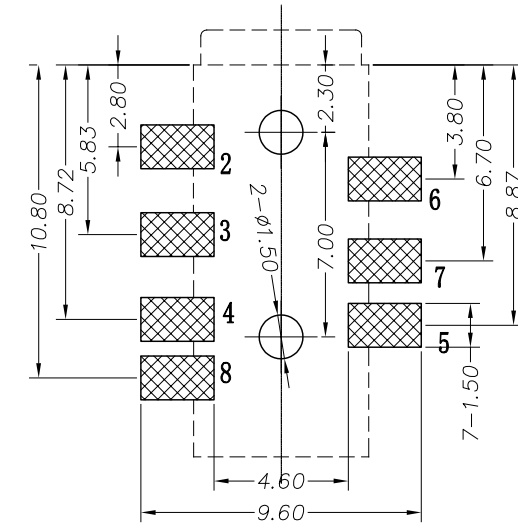
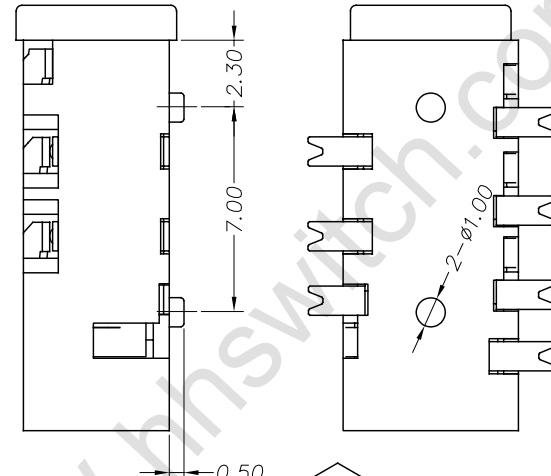
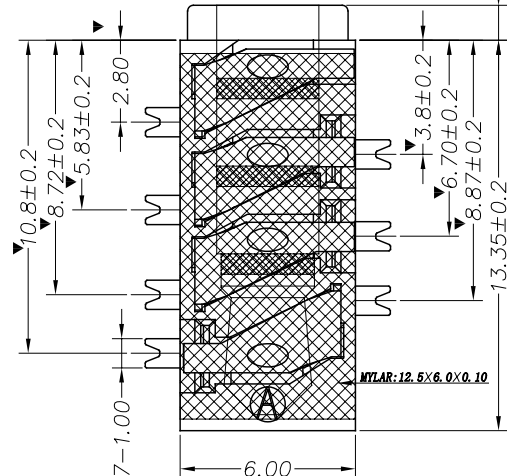
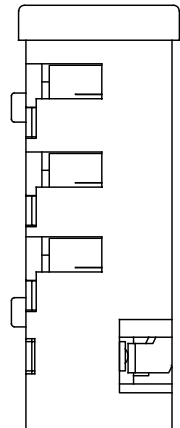
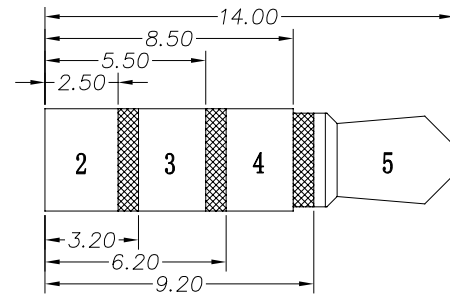
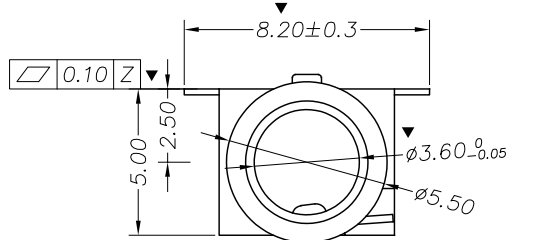
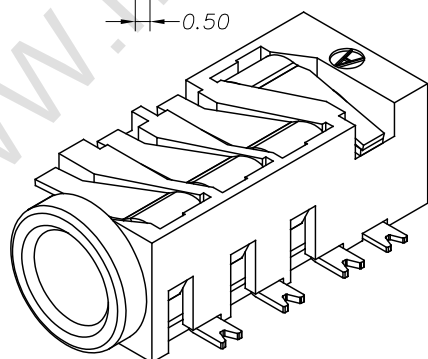




P. C. B LAYOUT TOP VIEW



主要技术性能									
4	PJ-382-04	短脚	1	磷铜	0.2T	镀金	额定电负荷	DC 30V 0.5A	
3	PJ-382-03	长脚	2	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	
2	PJ-382-02	弹片脚	4	磷铜 T T	0.25T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	
1	PJ-382-01	基座	1	PPA		黑色	耐压	AC500V(50Hz)/min	
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命	5000次	
							插拔力	3-30N	
							使用温度范围	-30~70℃	

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名:	耳机插座	
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		X. ±0.30	X. ±2°	型号:	PJ-382-7P	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		.X ±0.20	.X ±1°			
APPROVAL		VERSION	01		.XX ±0.10	.XX ±0.5°			
					.XXX ±0.05				



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.