
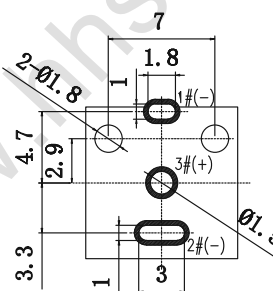
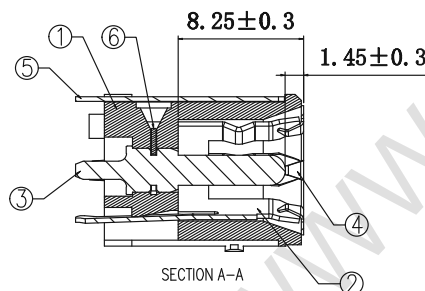


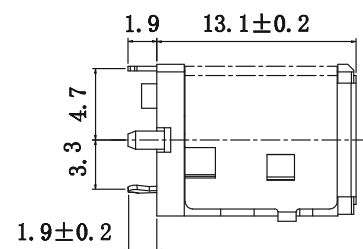


MATING PLUG

主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: $-25\sim 80^{\circ}$
相对湿度: $95\%(40^{\circ})$
- 额定负荷: DC24V 10A
- 接触电阻: $\leq 30m\Omega$ 寿命测试后: $\leq 50m\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 耐压: AC500V (50Hz) 1min
- 插拔力: 3-30N 寿命测试后: 3-30N
- 寿命: 5000次
- 焊接耐热: 波峰焊或红外回流焊
- 包装: 边袋



PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE: ± 0.05)

PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO		

6	插件	不锈钢	1	清洗		
5	屏蔽外壳	不锈钢	1	镀镍		
4	面盖	不锈钢	1	清洗		
3	圆针	黄铜	1	镀镍		
2	弹片	磷铜	1	镀锡		
1	主体	PA10T	1	黑色		
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名:
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		$>30\sim \pm 0.3$	± 5	DC电源插座
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		$>6\sim 30\pm 0.2$		型号:
APPROVAL		VERSION	01		$\sim 6\pm 0.1$		DC05501



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.