


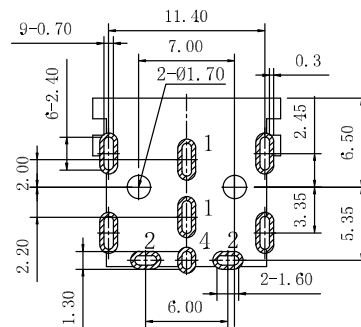


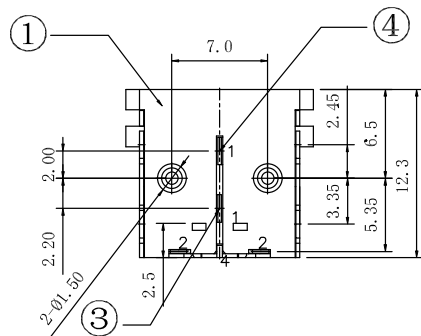
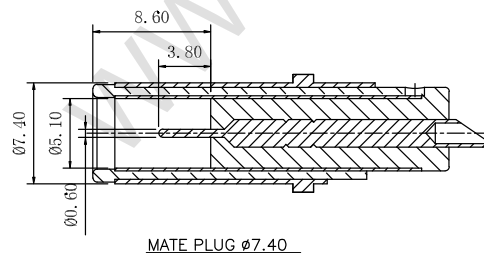




Recommend of PC Board Holes
Tolerance : ± 0.05 (Top view)

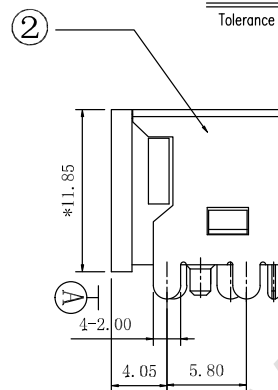

MATE PLUG $\phi 7.40$



主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25 \sim 70^{\circ}$

相对湿度: 95% (40°)

2. 额定负荷: DC20V 15A

3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$ 寿命测试后: $\leq 60m\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 3-20N 寿命测试后: 3-20N

7. 寿命: 5000次

8. 焊接耐热: 红外回流焊

9. 包装: 盘装

6	中心针	C2680	1	镀金/镀锡	
5	正极针	C7025	1	镀金	
4	负极长针	C7025	1	镀金	
3	负极短针	C7025	1	镀金	
2	屏蔽外壳	C2680	1	镀镍	
1	主体	PA10T	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色 备注

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名:
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		$>30 \sim \pm 0.3$	± 5	DC电源插座
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		$>6-30 \pm 0.2$		型号:
APPROVAL		VERSION	01		-6 ± 0.1		DC7406



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.