


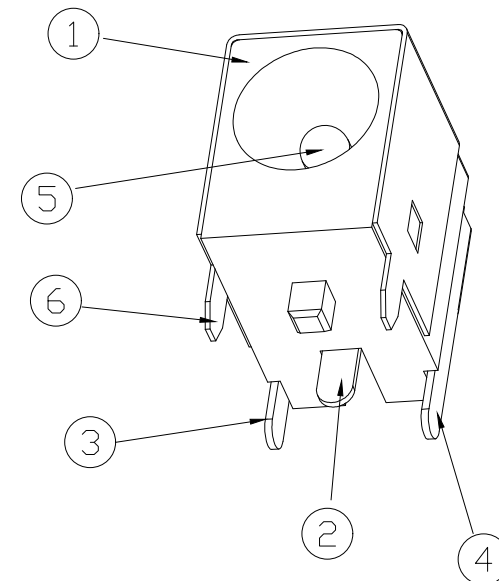

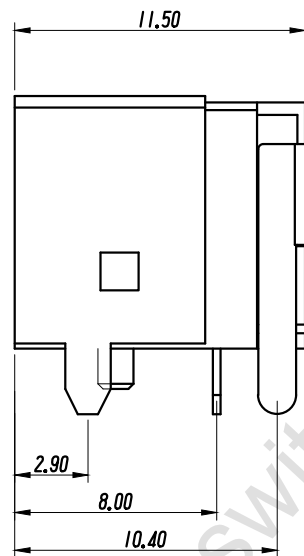
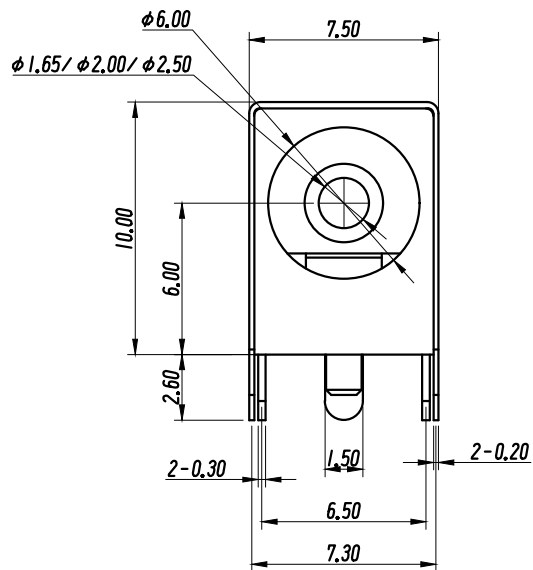


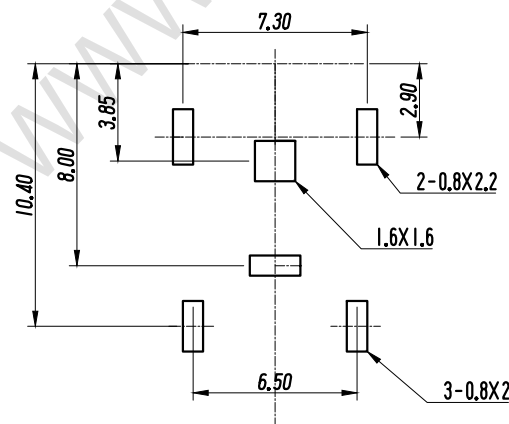

线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

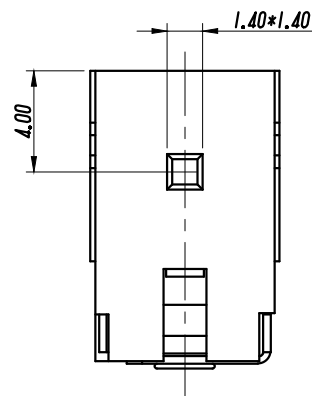

按点示意图
SCHEMATIC



技术特性:

使用条件: $-30 \sim 70^{\circ}$
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100m \Omega$ DC250V
 耐压: AC250V (50Hz)/min
 插/拔力: 3~15N
 寿命: 5000次



序号	名称	数量	材料	备注
6	外壳	1	H62黄铜带 $\delta=0.2mm$	D. Cu/Sn
5	插针 PIN	1	H59黄铜棒 (Y)	D. Cu/Sn
4	平片	1	H62黄铜带 $\delta=0.4mm$	D. Cu/Sn
3	弯片	1	H62黄铜带 $\delta=0.3mm$	D. Cu/Sn
2	弹片	1	磷铜 0.65 $\delta=0.3mm$	D. Sn/Sb
1	底座	1	PBT	黑

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名: 电源插座
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		X.X ± 0.30	X. ± 3	型号: DC-036A-2.5针
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		X.XX ± 0.20	X.X ± 1	
APPROVAL		VERSION	01		X.XXX ± 0.10		



东莞市航宏电子科技有限公司
 Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.