
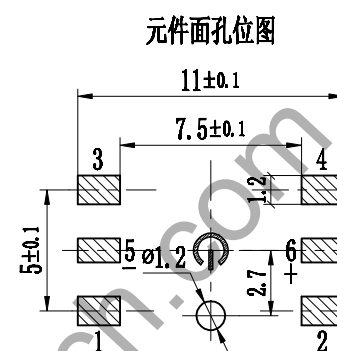


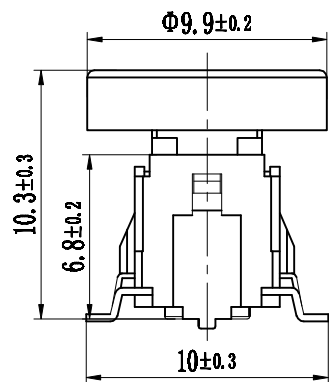




灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	



带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	▶260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	————	圆帽	PC	1	黑漆	借A0669下电源
5	————	LED灯		1		借A0630红光
4	————	按钮	PPA	1	瓷白	借A0630
3	————	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630
2	————	塑座	PPA	1	黑色	借A0630
1	————	卡件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变, 此系列的贴片产品, 不适用于回流焊焊接, 需焊接开关后再带帽。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL		TOLERANCE	ANGLES	品名:
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm	>20- ±0.15		带灯开关
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297	>10-20 ±0.10		型号:
APPROVAL		VERSION	01	>5-10 ±0.05		HHA0634-6-10.3H
				-5 ±0.03		



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.