
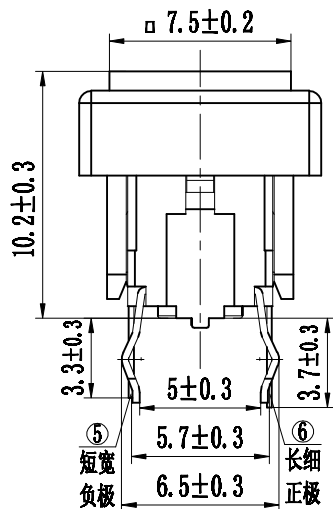




灯光选型表

灯光	灯光代码
平头白	W1 white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	



带灯轻触主要技术指标; Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

8	透明片	1	透明	A0637		
7	方透帽	ABS	1	黑色	A0637	
6	方框	PA66	1	黑色	A0637	
5	按钮	PA66	1	瓷白	借A0630	
4	平头LED灯		1	黄色	借A0635白光	
3	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630	
2	塑座	PA66	1	黑色	借A0630	
1	卡件	H62	1	Ag	借A0630	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL		TOLERANCE	ANGLES
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm	>20- ±0.15	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297	>10-20 ±0.10	
APPROVAL		VERSION	01	>5-10 ±0.05	
				-5 ±0.03	

品名:	带灯开关
型号:	HHA0637-7-10.2H



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.