

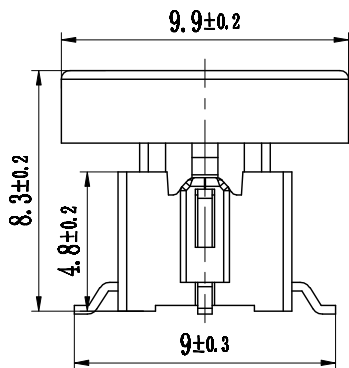


元件面孔位图



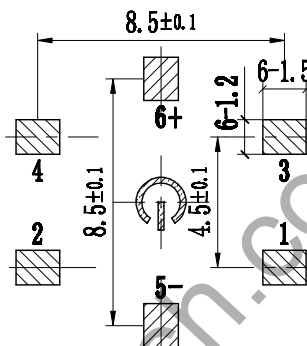


电原理图



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	



带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	▶260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	圆帽	PC	1	银白	A0647 下电源
5	——	LED灯		1		A0645蓝光
4	——	按钮	LCP	1	瓷白	借A0640
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630
2	——	塑座	PPA	1	黑色	借A0640
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0640
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变, 此系列的贴片产品, 不适用于回流焊接, 需焊接开关后再带帽。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名:	带灯开关
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		>20- ±0.15		型号:	HHA0650-1-8.3H
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		>10-20 ±0.10			
APPROVAL		VERSION	01		>5-10 ±0.05			
					-5 ±0.03			



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.