
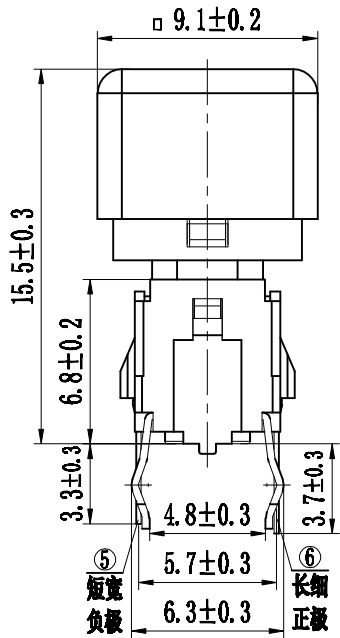
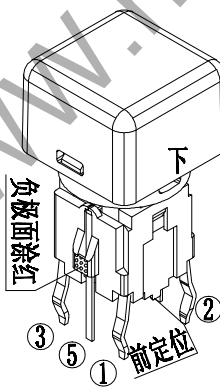



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W White
平头红	R1 Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	



带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	▶160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	外方帽	PC	1	磨砂	A0666
6	——	内方帽	PC	1	磨砂	A0666
5	——	平头LED灯		1	透明	借A0635红光
4	——	圆按钮	PA66	1	瓷白	A0666
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名:
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		>20- ±0.15		带灯开关
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		>10-20 ±0.10		型号:
APPROVAL		VERSION	01		>5-10 ±0.05		HHA0666-5-15.5H
					-5 ±0.03		



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.