
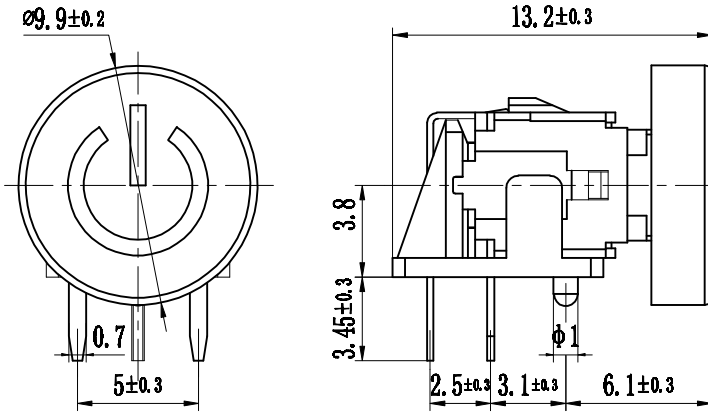



灯光选型表	
灯光	灯光代码
白光	W White
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	

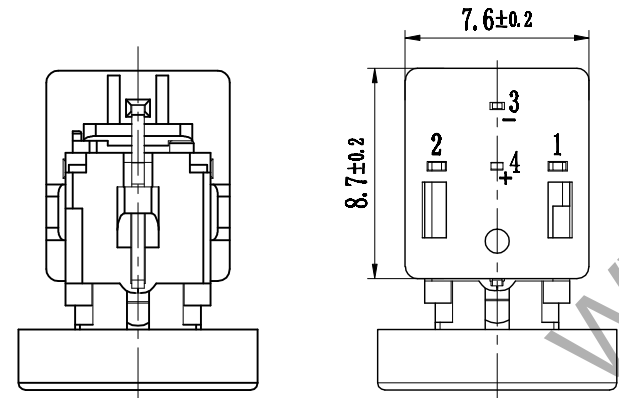

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:							
气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	————	圆 帽	PC	1	黑白	借A0609右电源
6	————	LED 灯		1		A0670蓝光长寿命
5	————	按 钮	PA66	1	黑白	借A0630
4	————	弹 片	不锈钢	1	Ag	借A0630
3	————	塑 座	PA66	1	黑色	借A0630
2	————	定位板	PA66	1	黑色	A0670
1	————	卡 件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL		TOLERANCE	ANGLES	品名:	带灯开关
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm	>20- ±0.15		型号:	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297	>10-20 ±0.10			
APPROVAL		VERSION	01	>5-10 ±0.05			
				-5 ±0.03			



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.