

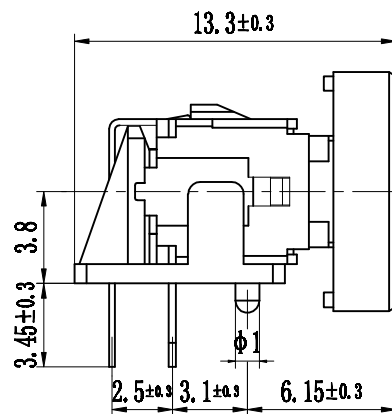
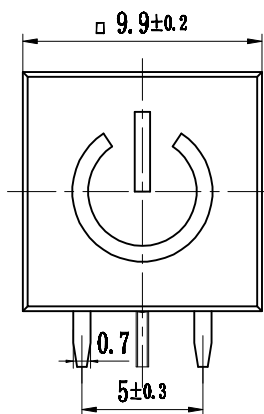




电原理图

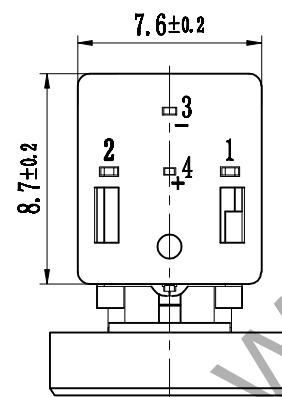

灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	

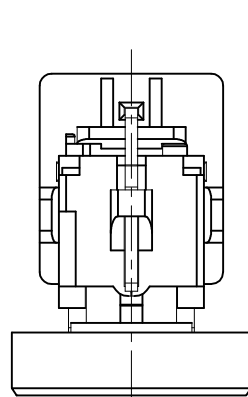

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	▶ 260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	方帽	ABS	1	银白	借A0672右电源
6	——	LED 灯		1		A0670蓝光长负短正
5	——	按钮	PA66	1	银白	借A0630
4	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630
3	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630
2	——	定位板	PA66	1	黑色	A0670
1	——	卡件	PS2	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		>20- ±0.15	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		>10-20 ±0.10	
APPROVAL		VERSION	01		>5-10 ±0.05	
					-5 ±0.03	

品名: 带灯开关
型号: HHA0670-31-13.3L



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.