


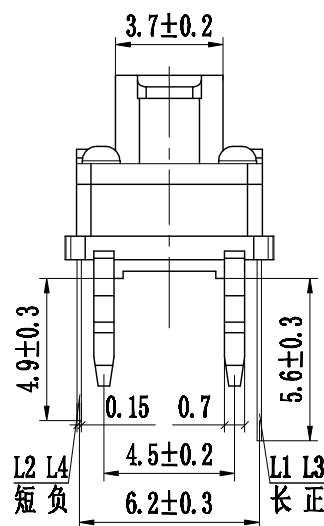


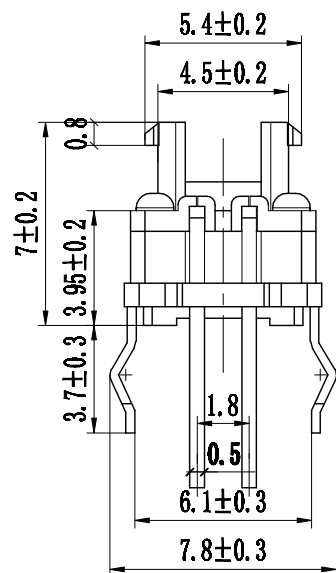

元件面孔位图





电原理图



灯光选型表(倒角负)

双色引脚代码	灯色代码
L1, L3- L2	R/BL
红、蓝-倒角负	R/BL
蓝、黄-倒角负	BL/Y
红、白-倒角负	R/W
红、绿-倒角负	R/G
红、冰蓝-倒角负	R/IBL
黄、白-倒角负	Y/W
绿、白-倒角负	G/W
绿、蓝-倒角负	G/BL
....	..

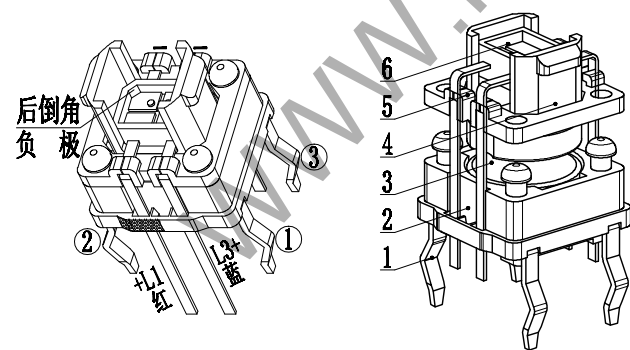

带灯轻触主要技术指标: L1lluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	▶260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	双LED灯		1	透明	A0708红蓝双色
5	——	双灯塑盖	PA66	1	黑色	A0708
4	——	双灯按钮	PPA	1	瓷白	A0708
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0601
2	——	塑座	PPA	1	黑色	A0708
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0801
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名: 带灯开关 型号: HHA0708-1-7H
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		>20- ±0.15		
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		>10-20 ±0.10		
APPROVAL		VERSION	01		>5-10 ±0.05		
					-5 ±0.03		



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.