


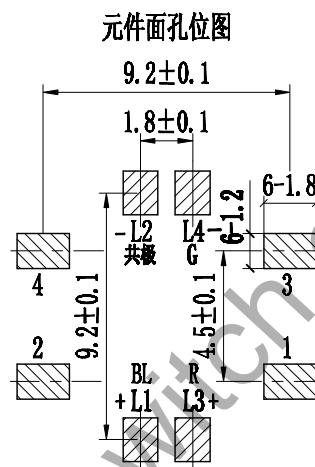
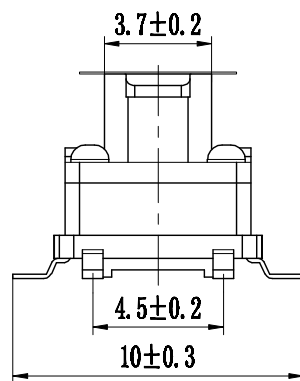
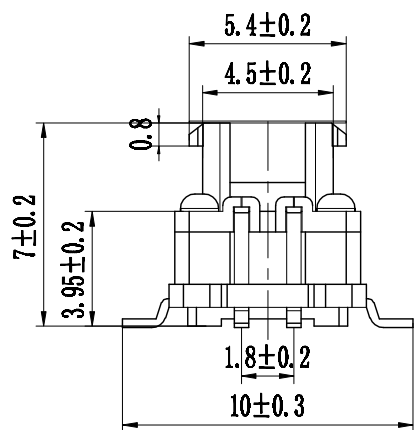





灯光选型表(倒角正)

三色引脚代码	灯色代码
L4, L3, L1-L2	
绿、红、蓝-倒角正	G/R/BL
绿、红、冰蓝-倒角正	G/R/IBL
黄、红、绿-倒角正	Y/R/G
蓝、红、黄-倒角正	BL/R/Y
蓝、红、绿-倒角正	BL/R/G
....	..

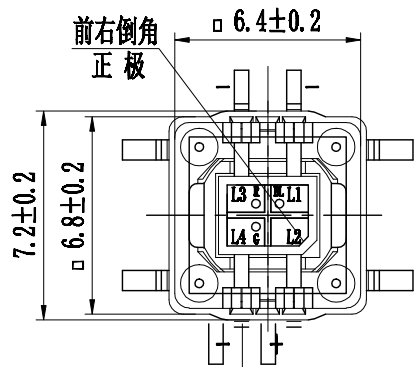

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	胶 片		1	黄色	借A0640
6	——	双LED灯		1	透明	A0709绿红蓝
5	——	双灯塑盖	PPA	1	黑色	借A0708
4	——	双灯按钮	PPA	1	瓷白	借A0708
3	——	弹 片	不锈钢	1	Ag	借A0601
2	——	塑 座	PPA	1	黑色	借A0708
1	——	卡 件	H62	1	Ag	借A0801
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		>20- ±0.15		
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297			>10-20 ±0.10	
APPROVAL		VERSION	01			>5-10 ±0.05	
					-5 ±0.03		



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.