

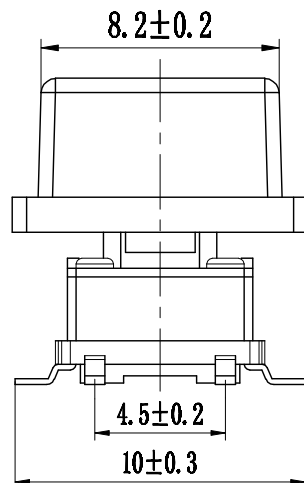
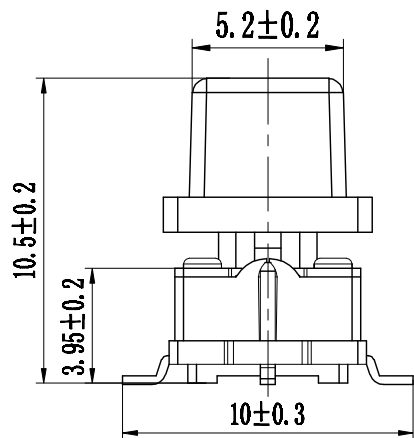
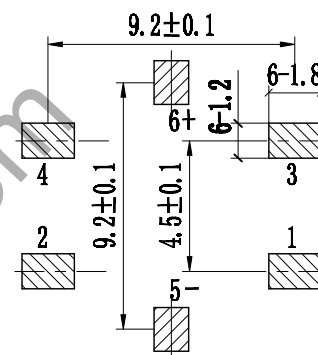
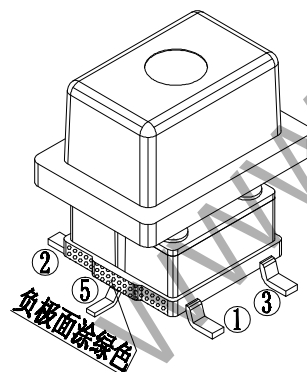


元件面孔位图

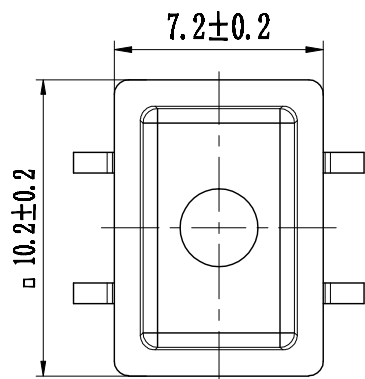

电原理图



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W White
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	

带灯轻触主要技术指标: Illuminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	————	长 帽	ABS	1	<u>黑漆</u>	借A0703中圆白
6	————	塑 盖		1	<u>透明</u>	借A0701
5	————	LED灯		1	透明	借A0701绿光
4	————	按 钮	PPA	1	<u>黑色</u>	借A0701
3	————	弹 片	不锈钢	1	Ag	借A0601
2	————	塑 座	PPA	1	黑色	借A0701
1	————	卡 件	H62	1	Ag	借A0801
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变, 此系列的贴片产品, 不适用于回流焊焊接, 需焊接开关后再带帽。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL		TOLERANCE	ANGLES
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm	>20- ±0.15	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297	>10-20 ±0.10	
APPROVAL		VERSION	01	>5-10 ±0.05	
				-5 ±0.03	

品名:	带灯开关
型号:	HHA0713-1-10.5H



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.