



元件面孔位图






电原理图



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W white
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
橙光	O Orange
..	

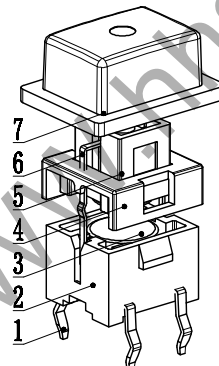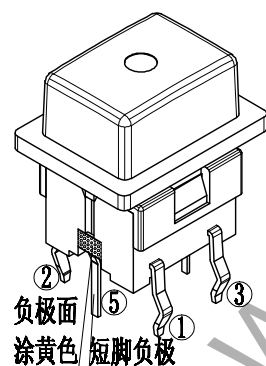

带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	▶160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	长 帽	ABS	1	黑漆	A0813中国白
6	——	LED 灯		1	透明	借A0810黄光
5	——	接 钮	PA66	1	瓷白	借A0810
4	——	塑 盖	PA66	1	黑色	借A0810
3	——	弹 片	不锈钢	1	Ag	借A0601
2	——	塑 座	PA66	1	黑色	借A0810
1	——	卡 件	H62	1	Ag	借A0810
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名:	带灯开关
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		>20- ±0.15		型号:	HHA0813-1-12H
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		>10-20 ±0.10			
APPROVAL		VERSION	01		>5-10 ±0.05			
					-5 ±0.03			



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.