


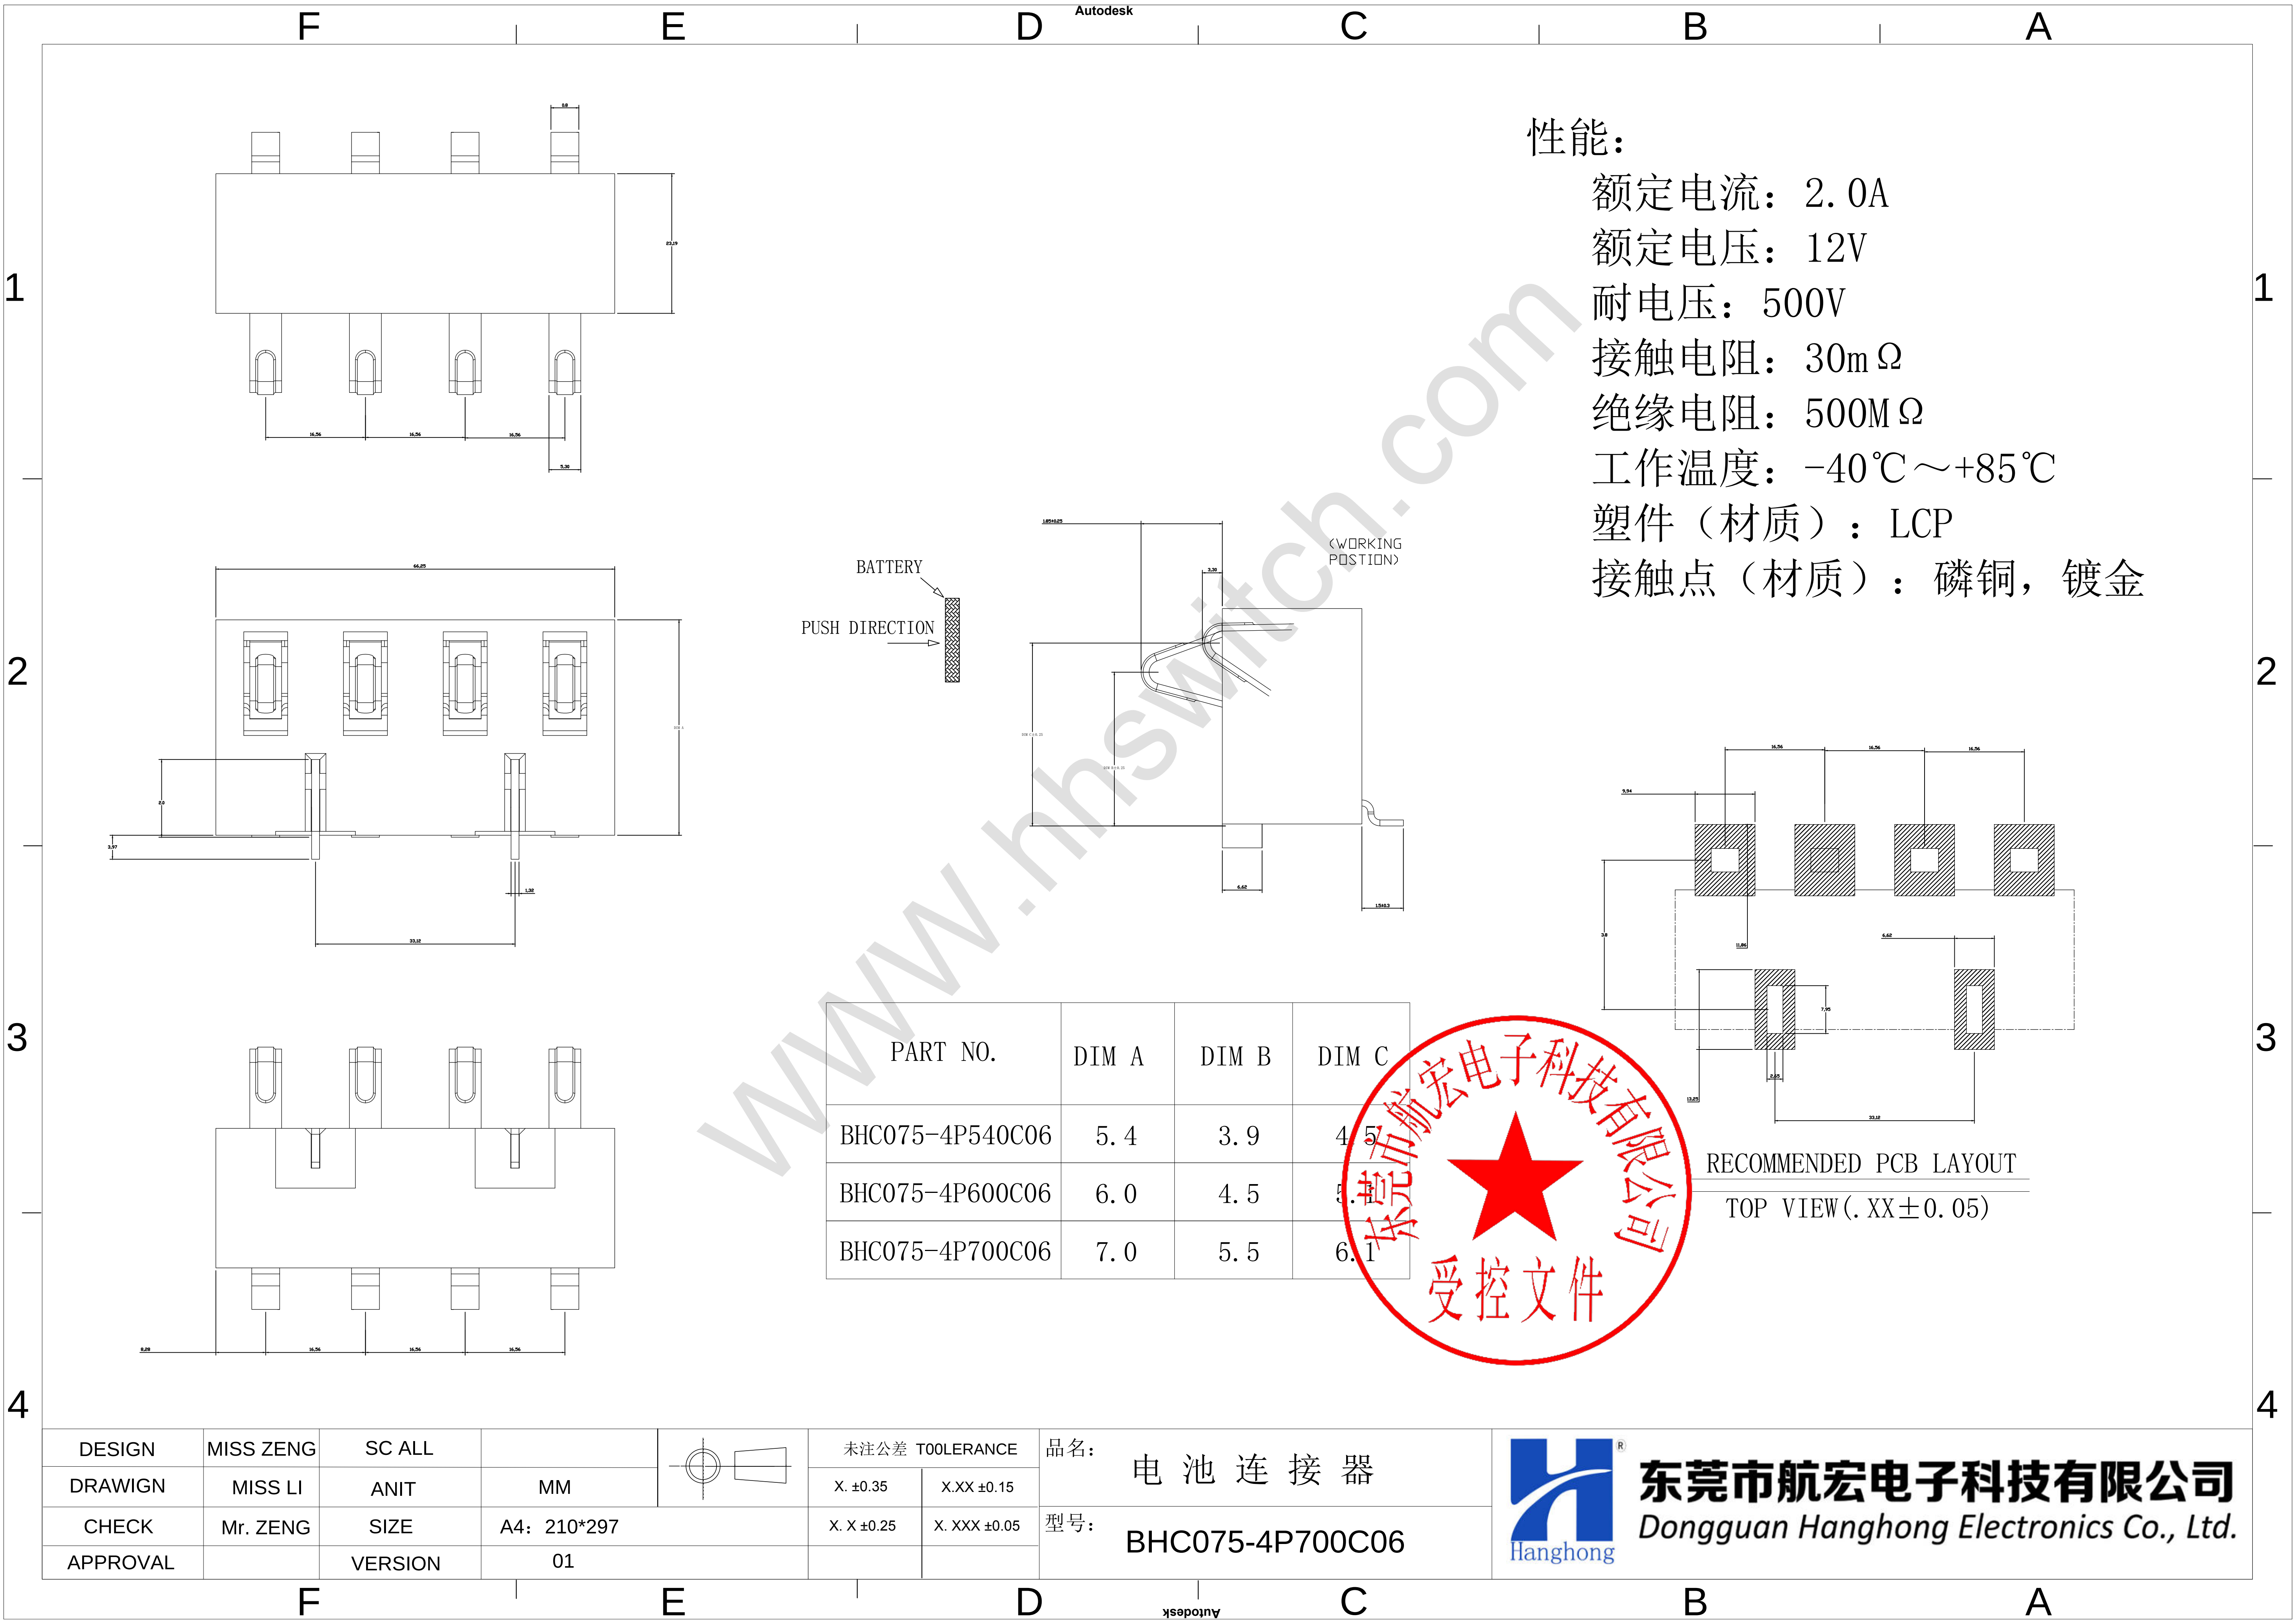

性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BHC075-4P540C06	5.4	3.9	4.5
BHC075-4P600C06	6.0	4.5	5.1
BHC075-4P700C06	7.0	5.5	6.1

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX±0.05)

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			未注公差 T00LERANCE		品名： 电 池 连 接 器 型号： BHC075-4P700C06
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM		X. ±0.35	X.XX ±0.15	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297		X. X ±0.25	X. XXX ±0.05	
APPROVAL		VERSION	01				