
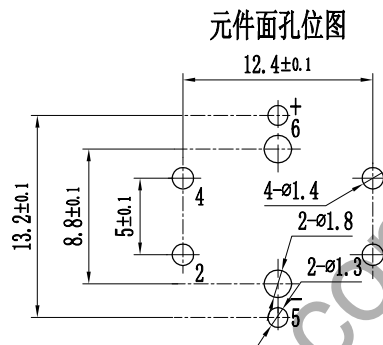






灯光选型表

| 灯光 | 灯光代码     |
|----|----------|
| 白光 | W White  |
| 红光 | R Red    |
| 绿光 | G Green  |
| 黄光 | Y Yellow |
| 蓝光 | BL Blue  |
| .. | ....     |



带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

| 气候等级<br>Climate<br>Grade | 额定值<br>Rated<br>Values | 接触电阻<br>Contact<br>Resistance | 耐电压<br>Dielectric<br>Strength | 绝缘电阻<br>Insulation<br>Resistance | 动作力<br>Operating<br>Force | 寿命<br>Life | 盐雾试验<br>Salt mist.<br>Test |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| -25℃ 至 +75℃              | 30V DC, 30mA           | ≤0.05Ω                        | 250V AC                       | ≥100MΩ                           | ▶260gf±50gf               | 10W times  | 12±1 hours.                |
| -25℃ 至 +75℃              | 30V DC, 30mA           | ≤0.05Ω                        | 250V AC                       | ≥100MΩ                           | 160gf±50gf                | 10W times  | 12±1 hours.                |

|    |      |      |      |    |       |         |
|----|------|------|------|----|-------|---------|
| 7  | ——   | 按钮   | PC   | 1  | 透明    | A1230   |
| 6  | ——   | 塑盖   | PA66 | 1  | 瓷白    | A1230   |
| 5  | ——   | LED灯 |      | 1  |       | A1230红光 |
| 4  | ——   | 按钮垫  | PA66 | 1  | 黑色    | A1230   |
| 3  | ——   | 弹片   | 不锈钢  | 1  | Ag    | 借A1201  |
| 2  | ——   | 塑座   | PA66 | 1  | 黑色    | A1230   |
| 1  | ——   | 卡件   | H62  | 1  | Ag    | 借A1201  |
| 序号 | 零件料号 | 名称   | 材料   | 数量 | 镀层/颜色 | 备注      |

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

|          |           |         |              |  |              |        |                |
|----------|-----------|---------|--------------|--|--------------|--------|----------------|
| DESIGN   | MISS ZENG | SC ALL  |              |  | TOLERANCE    | ANGLES | 品名:            |
| DRAWIGN  | MISS LI   | ANIT    | mm           |  | >20- ±0.15   |        | 带灯开关           |
| CHECK    | Mr. ZENG  | SIZE    | A4 : 210*297 |  | >10-20 ±0.10 |        | 型号:            |
| APPROVAL |           | VERSION | 01           |  | >5-10 ±0.05  |        | HHA1230-4-7.3H |
|          |           |         |              |  | -5 ±0.03     |        |                |



东莞市航宏电子科技有限公司  
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.